

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР «СТЕЙНВАЛ» ВС

Маркировка

«Стейнвал» ВС

2

05

05

06

200

10

Ф/Ф

1

2

3

4

5

6

7

1 Конструкция

2

Двухэксцентриковые

4 Тип уплотнения

06

Синтетический каучук EPDM

7 Присоединение

Ф/Ф

Фланцевое

2 Материал корпуса

05

Высокопрочный чугун ВЧ40 (GGG40)

5 Диаметр

DN

Номинальный диаметр, (мм)

3 Материал диска

05

Высокопрочный чугун ВЧ40 (GGG40)


6 Давление

PN

Номинальное давление, (МПа)

Пример обозначения


«Стейнвал» ВС.2.05.05.06.300.10.Ф/Ф – двухэксцентриковый дисковый поворотный затвор, корпус из высокопрочного чугуна, диск из высокопрочного чугуна, уплотнение синтетический каучук EPDM, DN 300, PN 1,0 МПа, фланцевый.

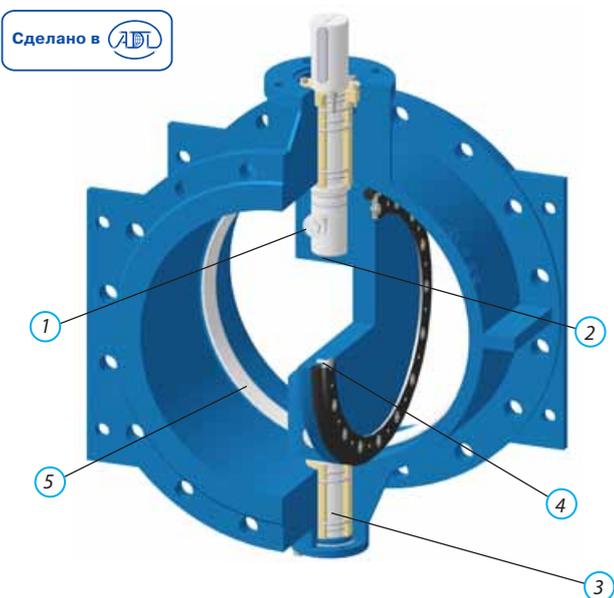

1 Применение болтового соединения при креплении штока к диску обеспечивает сборно-разборную конструкцию. Герметизация посадочного узла диска по штоку и болтовому соединению уплотнительными O-кольцами обеспечивает защиту от попадания влаги и предохраняет диск от коррозии.



2 Закрытое крепление штока позволяет обеспечить высокий уровень защиты от коррозии подвижных элементов.



3 Отсутствие протечек по верхнему и нижнему штоку за счет использования не менее 4-х уплотнительных O-колец.



4 Применение болтов с потайной головкой позволяет произвести оперативную замену седлового уплотнения без снятия затвора с трубопровода.



5 Наплавка из высоколегированной стали обеспечивает высокую абразивную стойкость седлового уплотнения, а также снижает трение при открытии и закрытии затвора.

Технические характеристики

Условный диаметр	DN 200–2000
Рабочее давление	PN 1,0–1,6 МПа
Рабочая температура	–10...+80 °С
Испытание на герметичность по уплотнению	Рисп. PN×1,1
Испытание на герметичность по корпусу	Рисп. PN×1,5
Присоединение	Фланцевое
Тип управления	Редуктор, электропривод



ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР «СТЕЙНВАЛ» ВС


Дисковый поворотный 2-х эксцентриковый затвор «Стейнвал» ВС

Применение

Затворы поворотные дисковые 2-х эксцентриковые «Стейнвал» ВС подходят для применения на системах холодного водоснабжения.

Спецификация

1	Верхний шток	Нержавеющая сталь 20X13
2	О-кольцо	EPDM
3	Втулка по штоку	Алюминий-бронза
4	О-кольцо	EPDM
5	Корпус	Высокопрочный чугун В440
6	Седло	EPDM
7	Обжимное кольцо	Нержавеющая сталь 08X18H10
8	Диск	Высокопрочный чугун В440
9	Втулка по штоку	Алюминий-бронза
10	О-кольцо	EPDM
11	Крышка штока	Ст. 20
12	Металлическое уплотнительное кольцо	Нержавеющая сталь 08X18H10
13	Болт	Нержавеющая сталь 08X18H10

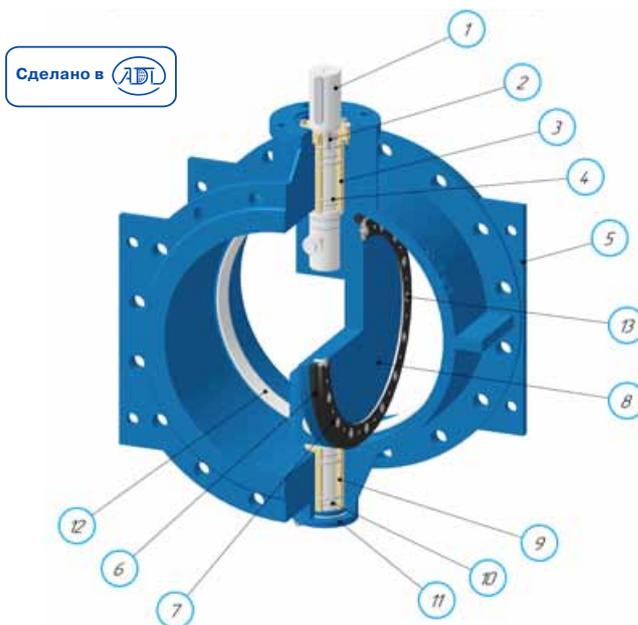

Основные преимущества

- Замену уплотнения по диску возможно производить без демонтажа затвора с трубопровода.
- Герметичность класса «А» в обоих направлениях по ГОСТ 9544-2015.
- Эпоксидное покрытие 250мкм нанесенное электростатическим методом обеспечивает долгосрочную защиту диска и корпуса от негативного воздействия внешней среды.
- Закрытое крепление вала к диску обеспечивает герметизацию посадочного узла диска и обеспечивает защиту от коррозии подвижных элементов подшипникового узла. Метизы обеспечивающие крепление штока к диску оборудованы О-кольцами для дополнительной герметизации подшипникового узла.
- Конструкция диска с двойным эксцентриситетом осей значительно сокращает износ и крутящий момент при открытии, что способствует повышению срока службы затвора и снижению эксплуатационных расходов.
- Болтовое крепление вала к диску обеспечивает высокую ремонтпригодность оборудования.


Пропускная способность K_v , (м³/ч)

PN, (МПа)	DN																
	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1,0	3059	4833	7038	9691	12809	16409	20512	29916	41256	54615	70085	87763	128242	177203	235075	по запросу	
1,6	2953	4662	6784	9334	12325	15775	19701	28705	39544	52290	67023	83826	122329	168800	22360	по запросу	

Момент (Нм), необходимый для закрытия затвора, PN 1,0–1,6 МПа

ΔP, (МПа)	Момент, необходимый для закрытия затвора, (Нм), при DN																
	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1,0	315	505	788	1098	1591	2015	2623	4029	5758	8376	11387	15268	23567	33714	48968	по запросу	
1,6	466	827	1163	1754	2341	3074	4135	6328	9166	13446	17794	23843	37685	53058	81921	по запросу	

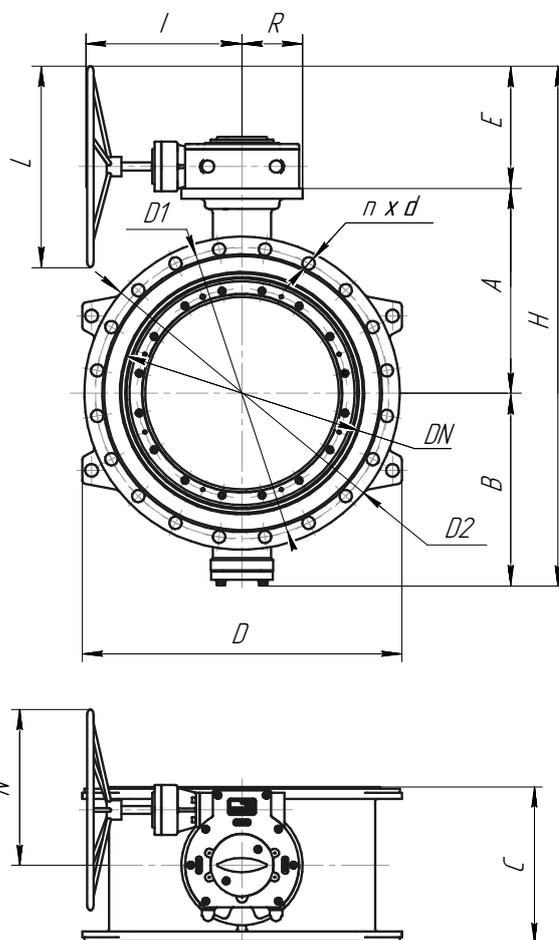

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР «СТЕЙНВАЛ» ВС**Дисковый поворотный 2-х эксцентриковый затвор «Стейнвал» ВС,
PN 1,0 МПа, с редуктором**Сделано в **Размеры, (мм)**



Артикул	DN	Тип редуктора	A	B	C	D	E	R	H	I	D1	D2	L	n×d	N	Масса, (кг)
FP01A344096	200	Q-800S	227	198	230	350	167,5	67,5	592,5	265,5	295	340	250	8×23	193,75	49
FP01A360477	250	Q-800S	248	219	250	405	167,5	67,5	634,5	265,5	350	395	250	12×23	193,75	64
FP01A360739	300	Q-2000S	296	254	270	455	300	90	880	319	400	445	500	12×23	346,5	91
FP01A360744	350	Q-2000S	321	279	290	515	300	90	960	319	460	505	500	16×23	346,5	117
FP01A360747	400	Q-4000S	367	320	310	575	304,5	141	991,5	408	515	565	500	16×28	387,5	171
FP01A396287	450	Q-4000S	397	359	330	625	304,5	141	1060,5	408	565	615	500	20×28	387,5	202
FP01A358299	500	Q-4000S	448	393	350	680	304,5	141	1145,5	408	620	670	500	20×28	387,5	254
FP01A358300	600	Q-6500S	510	450	390	790	304,5	141	1264,5	440	725	780	500	20×31	387,5	346
FP01A360750	700	Q-12000S	528	530	430	905	304,5	188	1362,5	471	840	895	500	24×31	430	527
FP01A344909	800	Q-12000S	606	614	470	1025	313,5	188	1533,5	471	950	1015	500	24×34	430	679
FP01A360751	900	Q-24000S	665	675	510	1125	435	255	1774	593	1050	1115	700	28×34	530	933
FP01A360753	1000	Q-24000S	739	748	550	1240	435	255	1922	591	1160	1230	700	28×37	602,5	1279
FP01A343559	1200	Q-50000S	881	865	630	1465	481	270	2227	802	1380	1455	700	32×41	665	1977
FP01A343561	1400	Q-50000S	1003	1011	710	1685	488	306	2502	747	1590	1675	700	36×44	641,5	2846
FP01A360754	1600	Q-70000S	1128	1161	790	1925	488	306	2777	747	1820	1915	700	40×50	641,5	3573



ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР «СТЕЙНВАЛ» ВС

Дисковый поворотный 2-х эксцентриковый затвор «Стейнвал» ВС,
PN 1,6 МПа, с редуктором

Сделано в 

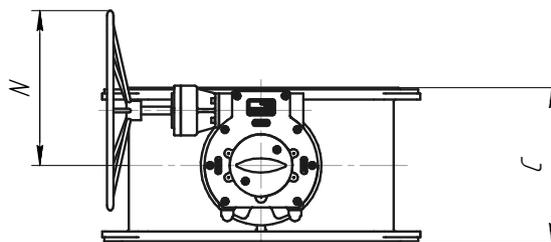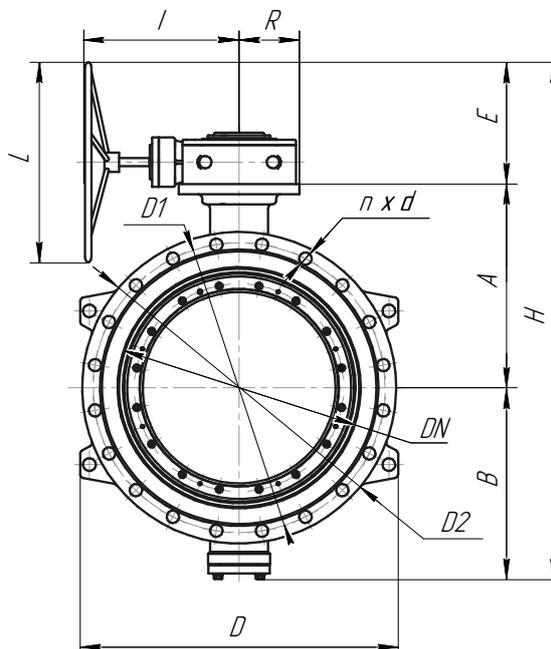

Размеры, (мм)

Артикул	DN	Тип редуктора	A	B	C	D	E	R	H	I	D1	D2	L	nxd	N	Масса, (кг)
FP01A360760	200	Q-800S	227	198	230	350	167,5	67,5	592,5	265,5	295	340	250	12x23	193,75	52
FP01A360762	250	Q-2000S	273	230	250	415	300	90	803	319	355	405	500	12x28	346,5	77
FP01A360763	300	Q-2000S	296	254	270	470	300	90	850	340	410	460	500	12x28	346,5	107
FP01A360764	350	Q-4000S	342	295	290	530	304,5	141	941,5	408	470	520	500	16x31	387,5	146
FP01A360765	400	Q-4000S	372	334	310	590	304,5	141	1010,5	408	525	580	500	16x31	387,5	186
FP01A360766	450	Q-4000S	423	368	330	650	304,5	141	1095,5	408	585	640	500	20x31	387,5	234
FP01A360768	500	Q-6500S	460	400	350	725	304,5	141	1164,5	440	650	715	500	20x34	387,5	313
FP01A360769	600	Q-12000S	478	480	390	850	313,5	188	1262,5	471	770	840	500	20x37	430	495
FP01A360770	700	Q-12000S	555	563	430	920	313,5	188	1422,5	471	840	910	500	24x37	430	656
FP01A374034	800	Q-24000S	613	623	470	1035	435	255	1671	591	950	1025	700	24x41	602,5	977
FP01A393896	900	Q-24000S	689	698	510	1135	435	255	1822	593	1050	1125	700	28x41	602,5	1176
FP01A366137	1000	Q-50000S	782	766	550	1271	468,5	306	2016,5	733	1170	1255	700	28x44	602,5	1592
-	1200	Q-50000S	903	910,5	630	1495	488	306	2301,5	593	1390	1485	700	32x50	641,5	2592
-	1400	Q-70000S	1071	1063	710	1695	488	306	2622	747	1590	1685	700	36x50	641,5	3452





Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР «СТЕЙНВАЛ» ВС

Дисковый поворотный 2-х эксцентриковый затвор «Стейнвал» ВС,
PN 1,0 МПа, с электроприводами Аума
(Германия)

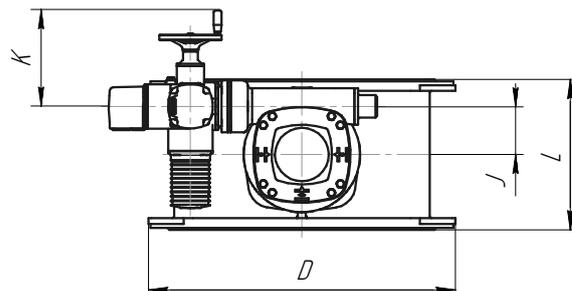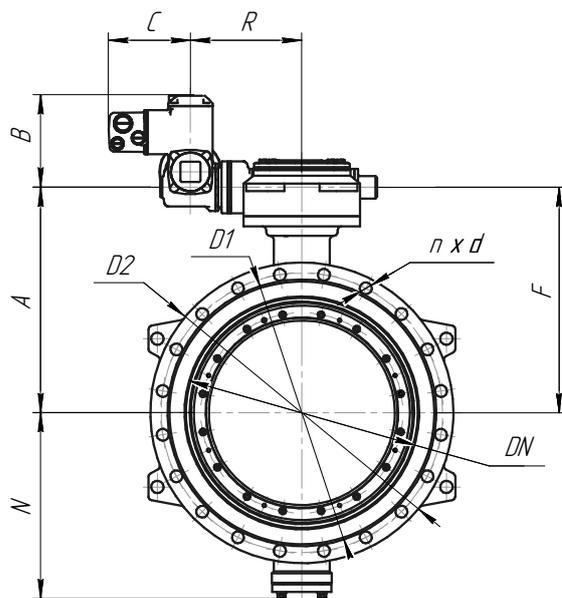

Размеры, (мм)

DN	Тип электропривода	A	B	C	D	F	R	K	J	D1	D2	L	n×d	N	Масса, (кг)
200	SQ 10.2	227	по запросу		350		по запросу			295	340	230	8×23	197	65
250	SQ 12.2	248	по запросу		405		по запросу			350	395	250	12×23	224	84
300	SQ 12.2	296	по запросу		455		по запросу			400	445	270	12×23	267	108
350	SA 10.2/GS80.3	321	295	210	515	368	208	254	283	460	505	290	16×23	303	148
400	SA 10.2/GS80.3	367	295	210	575	320	208	254	283	515	565	310	16×28	339	181
450	SA 7.6/GS100.3/VZ4.3	397	313	210	625	322	337	249	265	565	615	330	20×28	379	230
500	SA 7.6/GS100.3/VZ4.3	448	313	210	680	373	337	249	265	620	670	350	20×28	404	282
600	SA 7.6/GS125.3/VZ4.3	510	313	210	790	435	342	249	265	725	780	390	20×31	486	378
700	SA 10.2/GS125.3/GZ200.3	528	323	210	905	453	344	254	283	840	895	430	24×31	537	542
800	SA 10.2/GS160.3/GZ160.3	606	323	210	1025	531	420	254	283	950	1015	470	24×34	606	739
900	SA 10.2/GS200.3/GZ200.3	665	338	210	1125	575	550	254	283	1050	1115	510	28×34	699	1066
1000	SA 10.2/GS200.3/GZ200.3	739	338	210	1240	649	550	254	283	1160	1230	550	28×37	776	1283
1200	SA 14.2/GS250.3/GZ250.3	881	416	226	1465	751	615	336	389	1380	1455	630	32×41	874	1987
1400	SA 14.2/GS250.3/GZ250.3	1003	416	226	1685	873	615	336	389	1590	1675	710	36×44	1034	2856
1600	SA 14.2/GS250.3/GZ250.3	1128	416	226	1925	998	615	336	389	1820	1915	790	40×50	1175	3583

Электронные версии чертежей данного оборудования (AutoCAD 2D, 3D, Компас и Revit) вы можете найти на сайте www.adl.ru




Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР «СТЕЙНВАЛ» ВС

Дисковый поворотный 2-х эксцентриковый затвор «Стейнвал» ВС,
PN 1,6 МПа, с электроприводами Аума
(Германия)

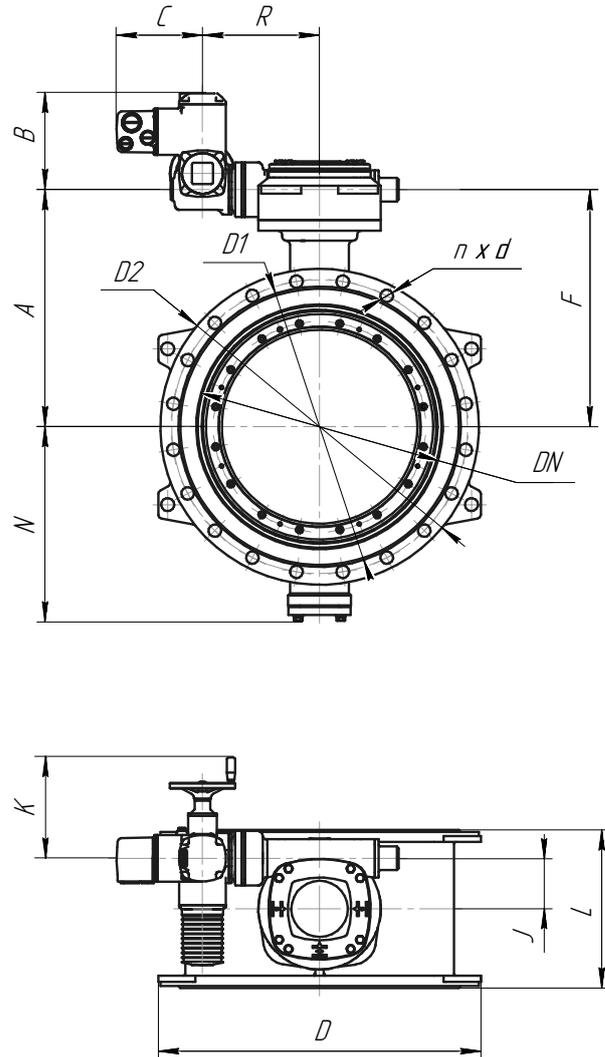

Размеры, (мм)

DN	Тип электропривода	A	B	C	D	F	R	K	J	D1	D2	L	n×Ø d	N	Масса, (кг)
200	SQ 10.2	227	по запросу		350	по запросу				295	340	230	12×23	198	68
250	SQ 12.2	273	по запросу		415	по запросу				355	405	250	12×28	230	94
300	SA 10.2/GS80.3	296	295	210	470	343	208	254	283	410	460	270	12×28	254	131
350	SA 7.6/GS100.3/VZ4.3	342	313	210	530	417	337	249	265	470	520	290	16×28	295	183
400	SA 7.6/GS100.3/VZ4.3	372	313	210	590	447	337	249	265	525	580	310	16×31	334	223
450	SA 7.6/GS125.3/VZ4.3	423	313	210	650	498	342	249	265	585	640	330	20×31	368	281
500	SA 10.2/GS160.3/GZ160.3	460	323	210	725	535	420	254	283	650	715	350	20×34	400	392
600	SA 10.2/GS160.3/GZ160.3	478	323	210	850	553	420	254	283	770	840	390	20×37	480	555
700	SA 10.2/GS160.3/GZ160.3	555	323	210	920	630	420	254	283	840	910	430	24×37	563	717
800	SA 10.2/GS200.3/GZ200.3	613	338	210	1035	703	550	254	283	950	1025	470	24×41	623	981
900	SA 10.2/GS200.3/GZ200.3	689	338	210	1135	779	550	254	283	1050	1125	510	28×41	698	1180
1000	SA 14.2/GS250.3/GZ250.3	782	416	226	1271	912	615	336	389	1170	1255	550	28×44	766	1761
1200	SA 14.2/GS250.3/GZ250.3	903	416	226	1495	1032	615	336	389	1390	1485	630	32×50	910,5	2601



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru